


直流电位计-开关2750

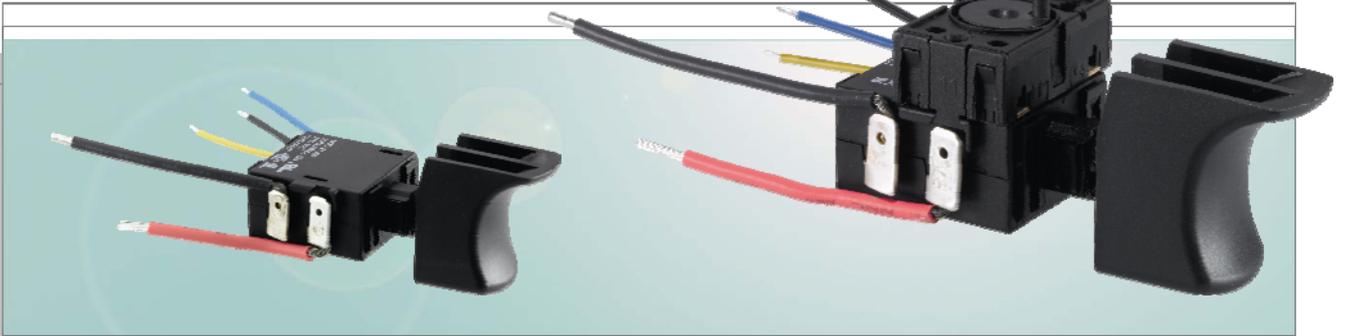

优点

微型壶式开关

高额定值
为电池组优化空间
适合于恶劣环境

高品质
多种型号

- 产品特征
- 适用于直流电压范围9.6-14.4V“便携式工具”的小型无级电位计开关
- 增强式设计适合于高达20A/28V的直流电流/电压
- 开关外壳可旋转90度
- 高防尘性能
- 全球认可
- 可选配适合的换向开关和制动器触点（快速制动器）

额定值	15A24V（标准版） 20A28VDC（增强式设计）
耐用寿命 → 电气寿命 → 机械寿命	>50,000循环（取决于负载） >50,000循环
极数	单极NO，换向开关双极
触点	银
触点间隙	>3mm
安装	嵌入式
手柄	标准或定制
端子类型	电池：带有熔接电线的4,8x0,8 mm插接端子 电位计：电线
认证标识(UL,CSA,ENEC)	

应用示例

- 直流钻孔机
（便携式工具）
- 往复工具
- 无刷钻孔机
- 冲击起子
- 家用电器
- 园林工具

直流电位计-开关2750


变体

基本类型	开关功能
2750.0101	单极壶式开关
2750.5101	单极壶式开关和换向开关

图纸


(尺寸单位: mm)

2750.5101

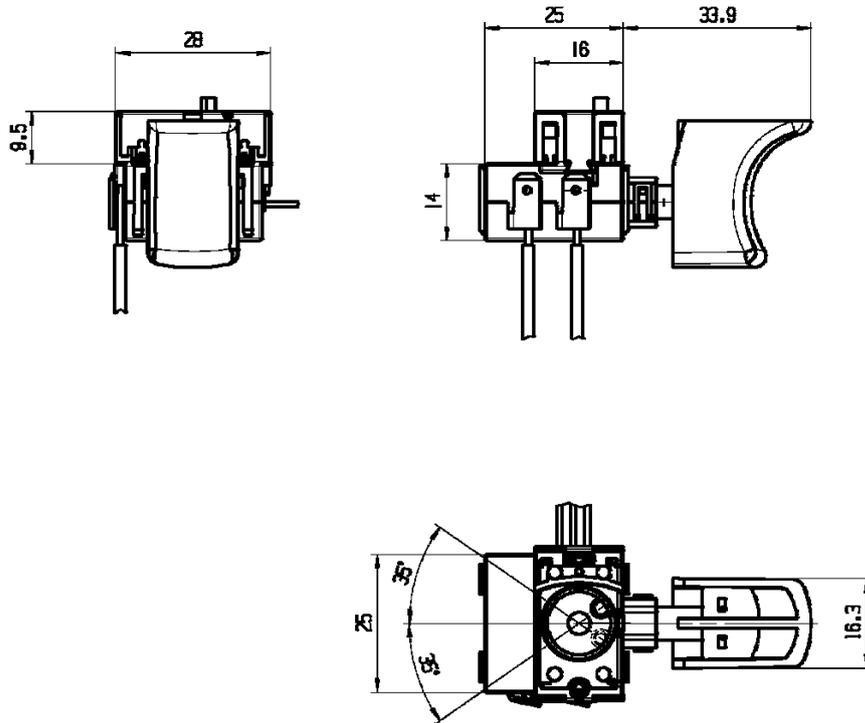

电路

2750.5101

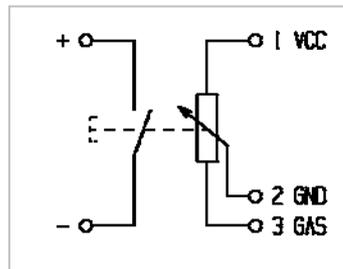

MARQUARDT

Marquardt Verwaltungs-GmbH · Ernst-Müller-Str. 7 · 8201 Schaffhausen · 瑞士
电话: +41 (52) 644 30 00 · 传真: +41 (52) 644 30 60 · info@marquardt.ch · www.marquardt.ch