


活塞泵 4200

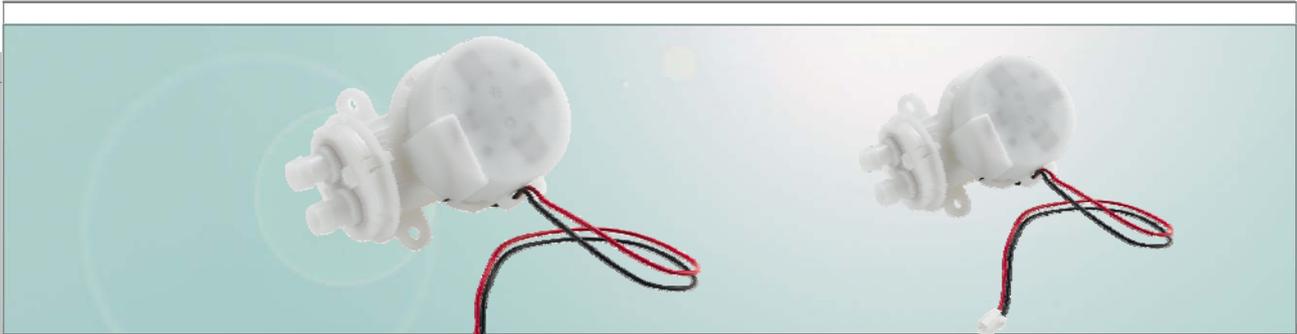

优点

- 精确全自动给料
- 粘度范围大
- 耐用性高
- 易于控制

→ 产品特征

- 精确按需给料，给料精度 $\pm 10\%$
- 泵对粘度的依赖性低
- 至少长达10年的使用寿命
- 执行器高速稳定性，因此可实现简单的时间控制

给料精度	$\pm 10\%$
粘度范围	20 – 3,300 mPas
输送高度 (吸料和出料侧)	1,000 mm
最小活塞位移	1 ml/冲程
给料速度	45 ml/分 也可提供较低速度 (最小20 ml/分)
冲程频率	固定转速/冲程频率
电源电压	115 V / 230 V AC
电流	50 mA / 20mA (最大)
电气连接	成套电缆 → 线束/连接器
机械连接	软管连接 标准内径 $\varnothing 10\text{ mm}$
耐用寿命	10年
认证	与设备结合符合IEC 60335的电气安全要求
耐化学性	耐洗涤剂性：在整个耐用寿命内可抵抗液体洗涤剂的所有成分。 耐软化剂性：在整个耐用寿命内可抵抗软化剂的所有成分。 耐漂白剂性：可短期抵抗氯漂白剂 (不建议使用)。
工作条件	任何时候泵都必须填充有介质。

应用示例

- 洗衣机
- 洗碗机
- 清洗设备

保留进行技术变更的权利。尺寸不是固定不变的。
详细规格可向我们咨询。


活塞泵 4200

安装

(尺寸单位: mm)


螺栓连接

(客户定制)

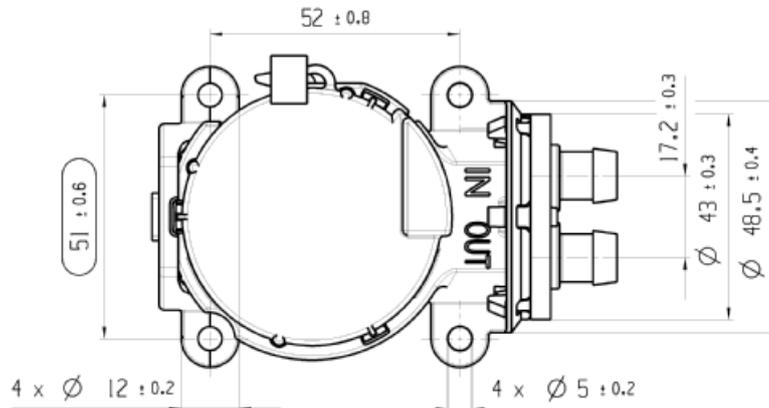

图纸

(尺寸单位: mm)

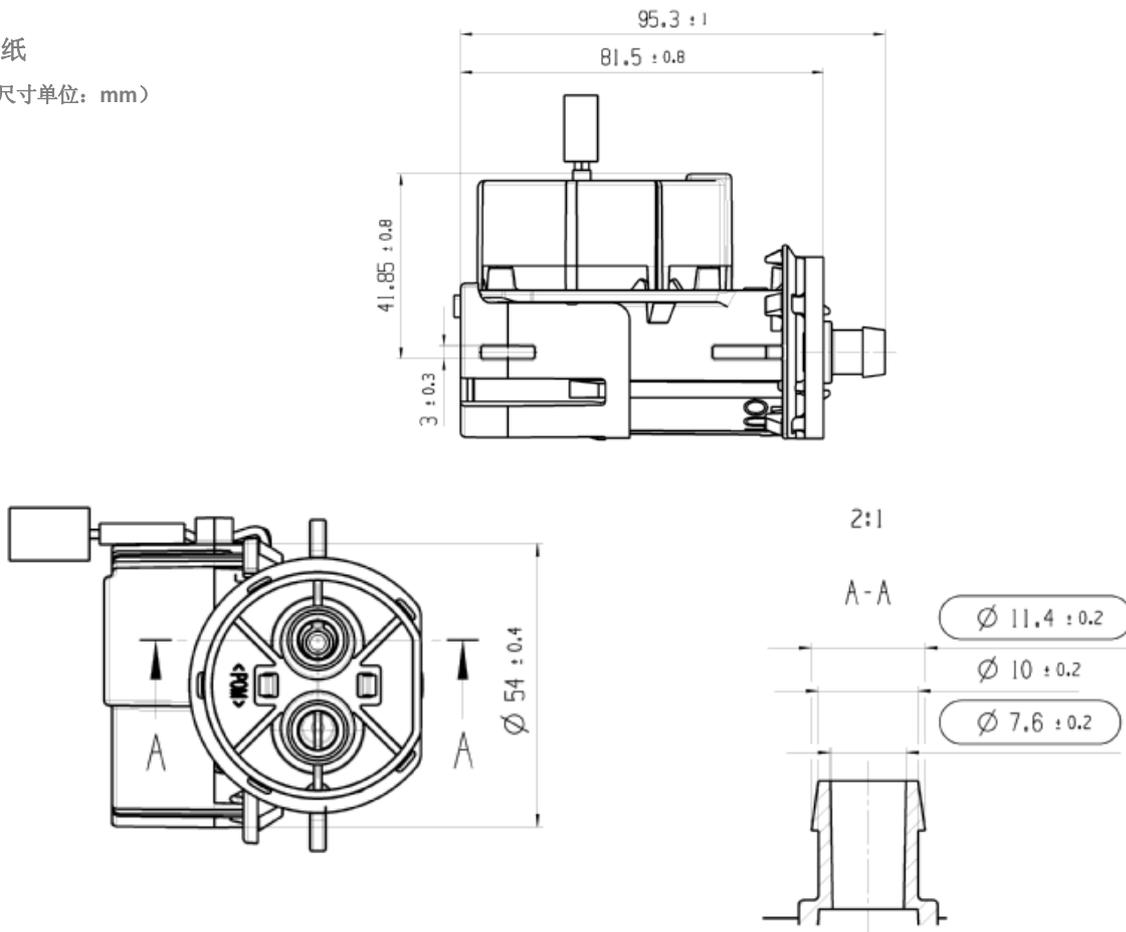

MARQUARDT