



# BAUREIHE 2067 – KÜHLSCHRANKBELEUCHTUNG MIT LED



## NUTZEN

**Gleichmäßige Ausleuchtung**

**Attraktives Design für hohe optische Ansprüche**

**Flache Bauform**

**Optimiert für einfache Endmontage**

**Einfacher Leuchtmittelwechsel**

**Komfortable Reinigung**

## EIGENSCHAFTEN

→ Zwei leistungsstarke LEDs pro Lichtelement

→ 2-Komponentenblende mit weißem Rahmen und transparentem Fenster

→ Für Einbau in Geräteseitenwand

→ Vormontiert mit zwei, drei oder vier Lichtelementen, Kabelbaum oder Standard Rast 2.5 Anschluss

→ Steckbare LEDs

→ Glatte Oberfläche

## ANWENDUNGSBEISPIELE

→ Haushaltsgroßgeräte


→ Möbel

Farbtemperatur	5.600 K – 6.000 K
Lichtstrom der LEDs	25 lm
Stromversorgung	90 mA (13,8 V, 20,7 V oder 27,6 V) DC
Einbaulage	In den Seitenwänden oder an der Decke
Lagerung (weniger als 6 Monate)	-40 °C ... +85 °C
Temperaturbereich	-40 °C ... +45 °C
RoHS / REACH	Gemäß den Bestimmungen




## ZEICHNUNGEN


(Maßangaben in mm)

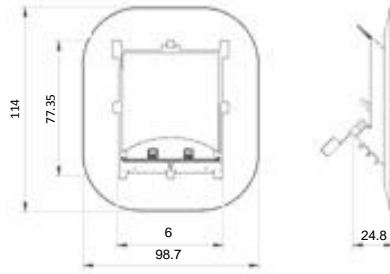

Grundplatte

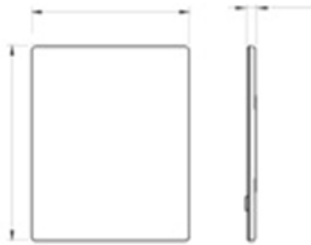

Abdeckung

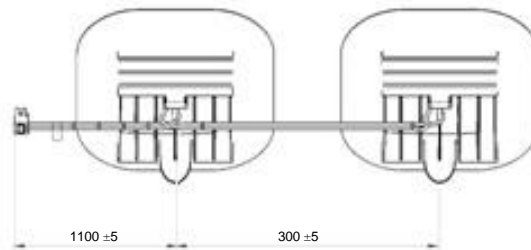

Montage mit Kabelbaum



**MARQUARDT**