

脚踏开关2420

防尘防水(IP 65 / IP 67)



优点

适合于恶劣环境条件

安全性和可靠性高

符合人机工程学、坚固

额定值范围大

灵活性高

精美灵活设计

→ 产品特征

→ 防尘防水 (IP 65 / IP 67)

→ 快速开关系统, 经1,000,000次反复试验

→ 紧凑设计, 带有明显可辨的触觉反馈, 坚固防滑, 具有螺丝孔用于固定到地面 (可选)

→ 从低直流信号电流到16A 250V交流额定值

→ 开关功能范围广泛, 可带或不带电缆

→ 现代开关设计, 可提供各种不同颜色的翘板, 还可根据用户要求打印标识

额定值 → 欧洲 → 美洲 → 应要求	信号电流 - 10E4 14 (8) A 250 V AC - 1E4 16 (4) A 250 V AC - 25E3 16 A 125 - 250 V AC 1/2 HP 更高额定值
开关功能和极数	OFF - ON 单极, 双极 OFF - ON (碰锁) 单极, 双极 ON - ON 单极, 双极 OFF - ON - ON 2 x 单极 ON - ON - ON 2 x 单极
防护等级	IP 65和IP 67
机械寿命	>1,5E6
环境温度	-20 ... +85 °C
端子	标准夹头, 电缆组件
驱动力 → 单步 → 双步	30 N ±10 N 第一工作位置 29 N ±10 N 第二工作位置 51 N ±35 N
可燃性	UL 94 V-2
认证 (IEC 61058)	
适合于防护等级II的电器	

应用示例

- 工业应用
- 安防系统
- 医疗器械
- 实验室装置
- 办公设备
- 物料运输
- 输送系统
- 照明
- 音乐应用

脚踏开关2420

防水防尘 (IP 65 / IP 67)

配件

用于工业用途时用以保护开关和操作者的金属罩

应要求可提供

特殊开关功能

客户指定电缆和接头组件

其他翘板颜色

→ 有色塑料


→ 油漆表面

可进行消毒的材料，如医疗器械

客户指定翘板印记

图纸

(尺寸单位: mm)

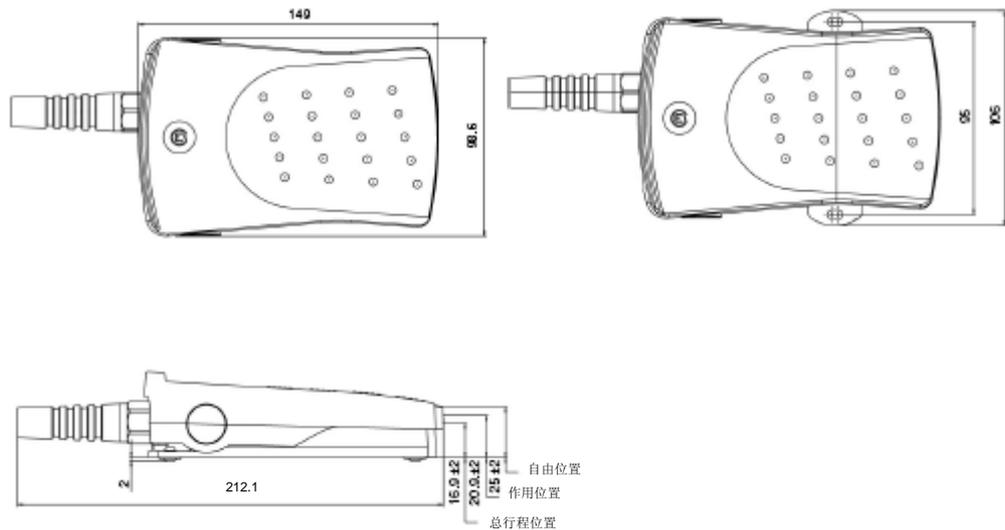

MARQUARDT

Marquardt Mechatronik GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · 德国
电话: +49 (0) 74 24 / 99-0 · 传真: +49 (0) 74 24 / 99-23 99 · marquardt@marquardt.de · www.marquardt-schalter.de