

微信号开关 - 新一代电流控制产品




1065
基本型开关



1075
中间断开开关




1060/1070
带诊断功能开关



1068
带线束开关



微信号系列开关的好处和优势

- ◆ 可靠性：冗余自清洁开关系统
- ◆ 无声开关：可用于声学敏感区域

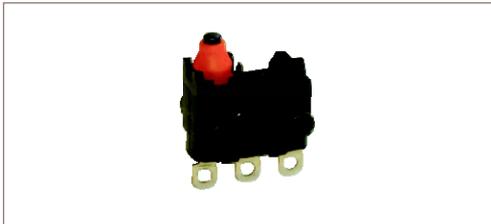


基本型开关 1065

- 功能：** - 常闭/开或转向版本
- 好处：** - 灵活适应性：
大于2mm的长超程可适应
周边机械公差

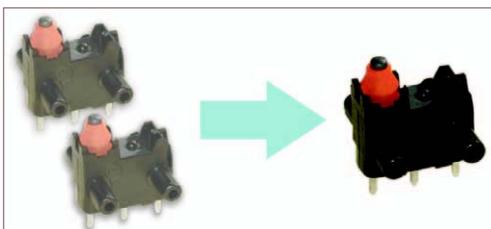


中间断开开关 1075

- 功能：** - 两种从中间位置常开功能
- 好处：** - 三个开关位置
- 成本降低 > 50%
- 省略一个开关从而节约空间
- 诊断功能可选

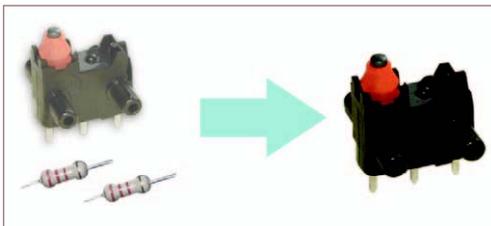

带诊断功能开关 1060/1070



- 功能：** - 带电路监控的微信号开关
(如：短路或电缆断路)
- 好处：** - 三个开关位置
- 集成电阻器从而减少成本和横截面
- 具有诊断功能从而增强安全性
- 通过转向节省一根电缆从而节省线束成本



微信号开关 - 新一代电流控制产品

应用范围广泛

- ◆ 锁闭系统 (门定)
- ◆ 电机软关闭
- ◆ 锁芯控制
- ◆ 底座应用
- ◆ 活顶应用
- ◆ 加热和气候控制系统
- ◆ 座舱
- ◆ 方向盘用电子锁定装置
- ◆ 电子点火锁

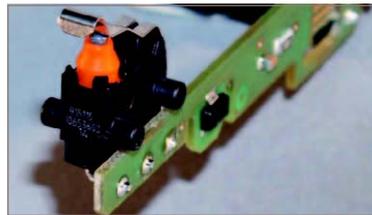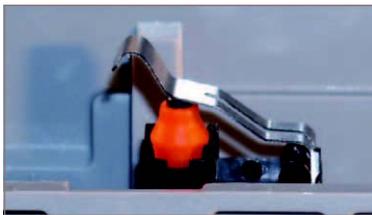





微信号开关极易装配和连接的示例

无需焊接卡箍连接:

- 单一生产步骤实现机械和电气装配
- 减少投资
- 减少工序成本

固定盘

- 装配灵活简便
- 标准工序和产品

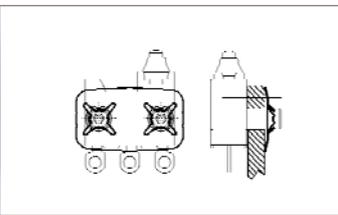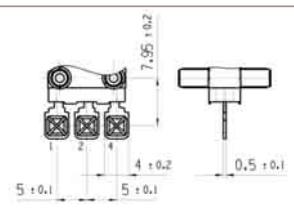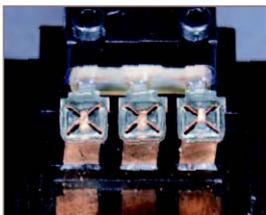

以及各种更多装配和连接可能。

技术信息

额定电压

5 - 30 V DC

额定电流

1 - 100 mA

机械耐用寿命 -40 °C ~ +85 °C




≤ 200 000

防护等级

IP 67

接近角 (见说明书)

≤ 40°

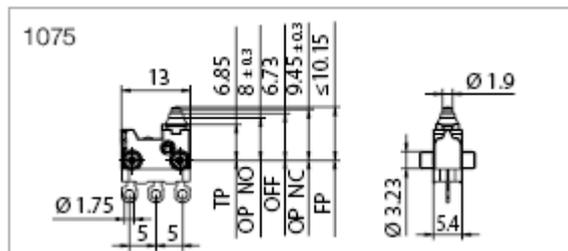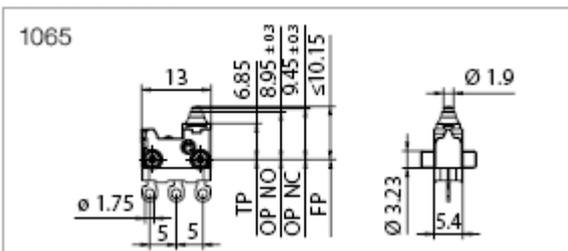

我们保留依据技术进步更改开关的权利。

尺寸不是固定不变的。详细规格可向我们咨询。



MARQUARDT

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim

电话: +49 / 74 24 / 99-0 · 传真: +49 / 74 24 / 99 23 99 · marquardt@marquardt.de · www.marquardt.de

Marquardt Switches Inc. · 2917 Waterview Drive · Rochester Hills, MI 48309

电话: +49 / 74 24 / 99-0 · 传真: +49 / 74 24 / 99 23 99 · info@marqswitch.de · www.switches.de